

トロコイドポンプ 4A 性能表



テスト条件


- ◎ 下記表はISO-VG46 油温40℃時の値です。(平均値)
- ◎ 冬期気温が低下し油温が下がりますと、油の粘度が増します。油の粘度に比例して所要動力が増す為、定格圧力でのご使用はできませんのでご注意下さい。

4Aタイプ性能表										
吐出量は960min ⁻¹ (50Hz)における標準仕様										
仕様 形式	吐出量 (R/min)					所要動力 (kw)				
	圧力 (MPa)					圧力 (MPa)				
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
TOP-4300A	328	326	324	321	319	3.37	4.51	5.66	6.80	7.95
4500A	546	542	538	534	530	5.60	7.50	9.40	11.30	13.20


4Aタイプ性能表										
吐出量は1160min ⁻¹ (60Hz)における標準仕様										
仕様 形式	吐出量 (R/min)					所要動力 (kw)				
	圧力 (MPa)					圧力 (MPa)				
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
TOP-4300A	397	394	391	388	385	4.07	5.44	6.83	8.21	9.60
4500A	659	654	650	645	640	6.76	9.06	11.35	13.65	15.95

960回転時

●流量特性

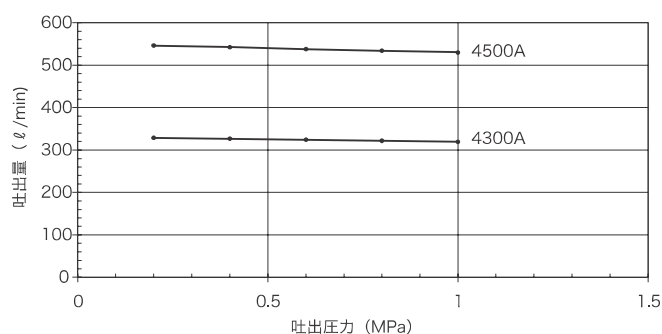


●所要動力

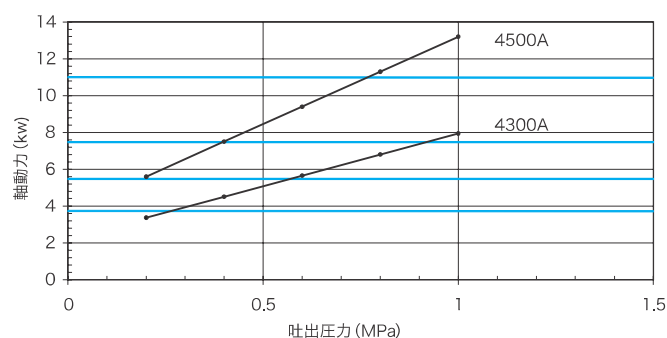


1160回転時

●流量特性

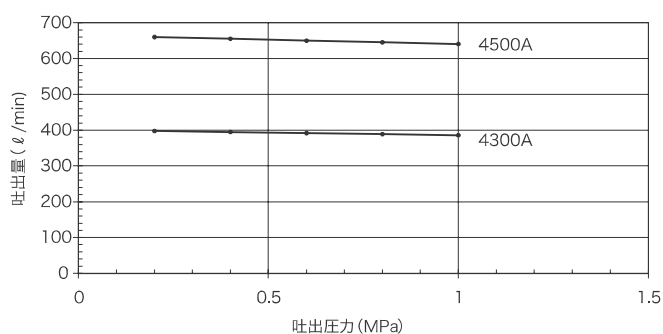

●所要動力

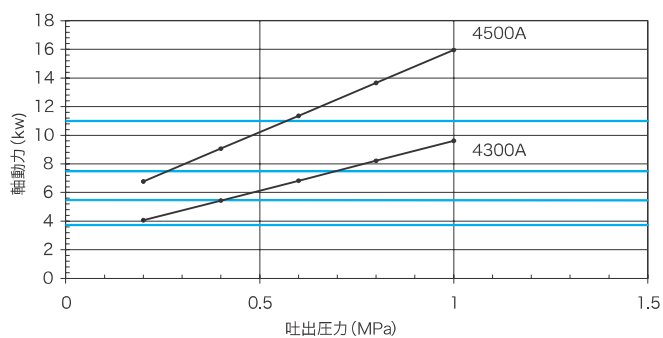

○所要動力表中の—線を目安にしてモータを選定して下さい。