

# プロコンポンプ 1500シリーズ 性能表



テスト条件

© 試供液: 水 21°C

## 1500シリーズ性能表

1450min<sup>-1</sup> (50Hz)における標準吐出量と所要動力


仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
1504	5.14	5.09	5.04	4.98	79	122	176	215
1507	4.24	4.19	4.14	4.08	73	119	159	208
1508	3.77	3.71	3.63	3.55	67	112	152	199
1509	3.29	3.18	3.10	3.02	69	106	146	187
1510	2.71	2.65	2.57	2.49	59	98	138	180
1505	1.96	1.91	1.80	1.70	53	95	127	171
1522	1.33	1.33	1.24	1.17	40	84	118	157
1521	0.80	0.74	0.69	0.64	26	62	98	137

## 1500シリーズ性能表

1725min<sup>-1</sup> (60Hz)における標準吐出量と所要動力

仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
1504	6.11	6.05	5.99	5.93	92	144	203	257
1507	5.04	4.98	4.92	4.85	81	133	187	242
1508	4.48	4.41	4.32	4.22	82	127	182	227
1509	3.91	3.78	3.69	3.59	75	120	174	221
1510	3.22	3.15	3.06	2.96	67	112	159	206
1505	2.33	2.27	2.14	2.02	60	108	146	186
1522	1.58	1.58	1.48	1.39	49	91	130	174
1521	0.95	0.88	0.82	0.76	40	70	112	156

## 1500 (1450min<sup>-1</sup>)

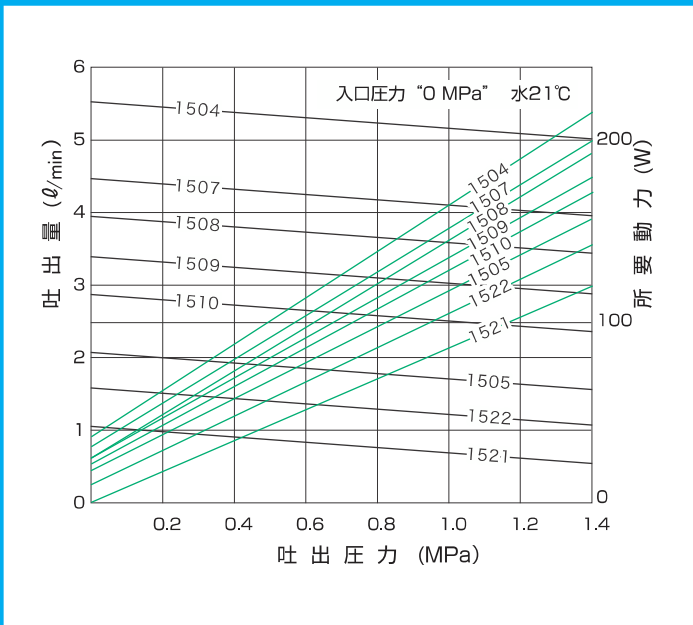

## 1500 (1725min<sup>-1</sup>)

