

プロコンポンプ 2500シリーズ 性能表



テスト条件

© 試供液: 水 21°C

2500シリーズ性能表

1450min⁻¹ (50Hz)における標準吐出量と所要動力


仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
2507	13.0	12.9	12.7	12.5	137	233	352	455
2506	11.9	11.7	11.5	11.4	131	232	333	437
2505	10.4	10.2	10.1	10.0	122	213	308	404
2504	9.2	9.0	8.8	8.7	117	201	287	376
2503	7.6	7.5	7.4	7.2	106	185	265	338
2502	6.4	6.1	6.1	6.0	100	168	244	320

2500シリーズ性能表

1725min⁻¹ (60Hz)における標準吐出量と所要動力

仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
2507	15.5	15.3	15.1	14.9	159	281	411	534
2506	14.1	13.9	13.7	13.6	154	270	385	507
2505	12.4	12.1	12.0	11.9	138	251	360	476
2504	10.9	10.7	10.5	10.4	131	230	334	448
2503	9.1	8.9	8.8	8.6	121	211	310	402
2502	7.6	7.3	7.2	7.1	115	190	269	356

2500 (1450min⁻¹)

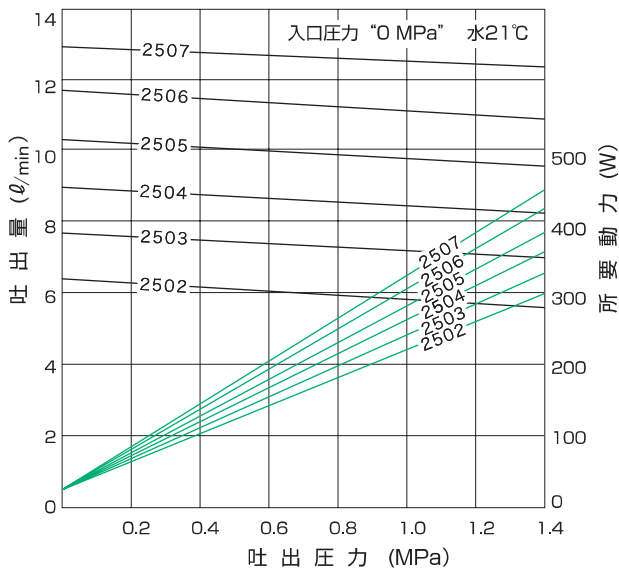

2500 (1725min⁻¹)

