

# プロコンポンプ 3600シリーズ 性能表



テスト条件

© 試供液: 水 21°C

## 3600シリーズ性能表

1450min<sup>-1</sup> (50Hz)における標準吐出量と所要動力


仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)					所要動力 (W)				
	圧力 (MPa)					圧力 (MPa)				
	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
3611	35.1	35.0	34.8	34.7	34.5	314	596	878	1164	1474
3610	33.3	32.9	32.4	32.0	31.7	323	575	855	1132	1438
3609	29.4	29.2	28.9	28.6	28.3	316	535	816	1060	1242
3608	26.2	26.0	25.7	25.5	25.2	285	476	725	945	1125
3607	23.0	22.8	22.5	22.3	22.0	282	437	621	836	1078
3606	19.8	19.6	19.3	19.1	18.8	252	410	593	780	957
3605	16.1	15.9	15.6	15.4	15.1	221	345	530	713	892

## 3600シリーズ性能表

1725min<sup>-1</sup> (60Hz)における標準吐出量と所要動力

仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)					所要動力 (W)				
	圧力 (MPa)					圧力 (MPa)				
	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75	0.35	0.7	1.05	1.4	1.75
3611	41.8	41.6	41.4	41.3	41.1	373	709	1044	1383	1757
3610	39.6	39.1	38.6	38.1	37.7	384	685	1018	1347	1711
3609	35.0	34.7	34.4	34.0	33.7	375	636	970	1261	1479
3608	31.2	30.9	30.6	30.3	30.0	340	565	864	1112	1343
3607	27.4	27.1	26.8	26.5	26.2	336	618	740	996	1285
3606	23.6	23.3	23.0	22.7	22.4	301	487	706	925	1141
3605	19.2	18.9	18.6	18.3	18.0	262	410	631	849	1064

### 3600 (1450min<sup>-1</sup>)

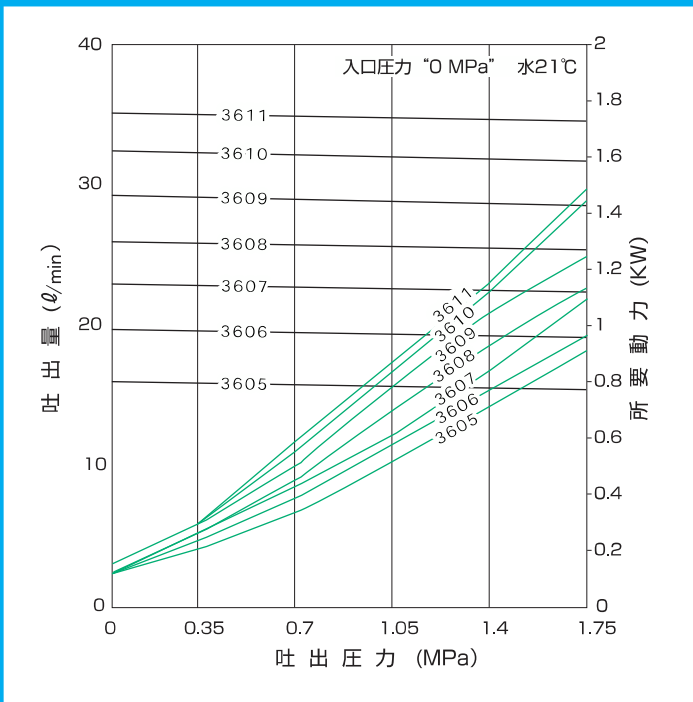

### 3600 (1725min<sup>-1</sup>)

