




ミクロトップ回路図

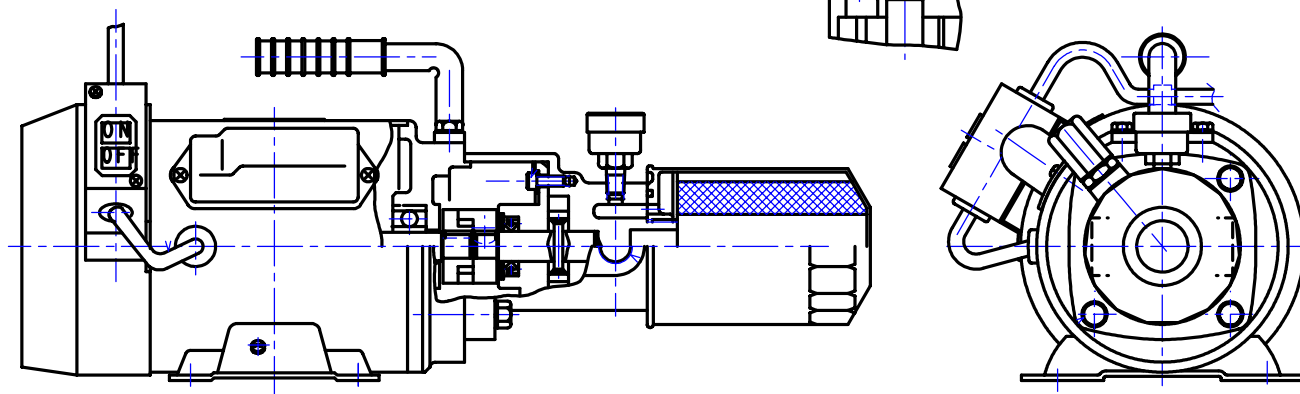

リリーフバルブ詳細

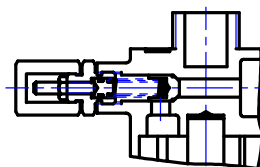

●仕様

1) ポンプ	吐出量 : 12L/min 50Hz、14.4L/min 60Hz 吐出圧力 : 0.3MPa
2) モータ	口径 : 吸入、吐出共 Rc 1/2 単相、100/200V、50/60Hz、400W 4P
3) カートリッジフィルター	使用温度 : Max 80℃ 使用圧力 : Max 0.5MPa ネジ径 : 1-1/4-12UNF
4) スイッチ	押ボタンスイッチ、電源コード 20m
5) リリーフバルブ	ポンプケース内蔵 0.3MPaにてバイパス
6) 指示圧力計	フィルター入口圧力指示 0~0.3MPa使用状態 赤0.3~0.4MPaカートリッジ交換
概略質量	15kg
付属品	吸入、吐出ワイヤー入りビニールホース各2m ポンプホース接続金具 Rc 1/2 指示圧力計
オプション	サクシヨンストレーナ (100メッシュ)