


性能データ

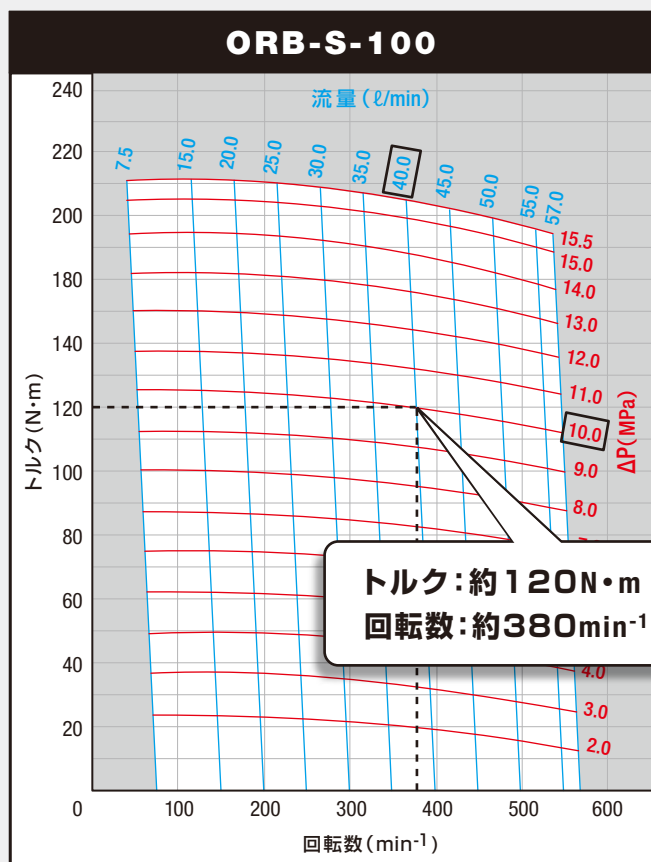

グラフは、ORB-Sの性能データです。

(保証値ではありません)

油圧装置で有効差圧(MPa)と流量(ℓ/min)が分かっている場合、グラフから所要のトルク(N·m)と回転数(min⁻¹)が得られ、正しいモータが選定できます。また、必要トルク(N·m)と回転数(min⁻¹)が分かれば、使用する油圧装置の選定ができます。



グラフの見方

例) ORB-S-100





有効差圧: 10.0 MPa

流量: 40.0 ℓ/min の場合





グラフの赤い線は有効差圧、青い線は流量を示します。2つの線の交点よりトルクと回転数が得られます。

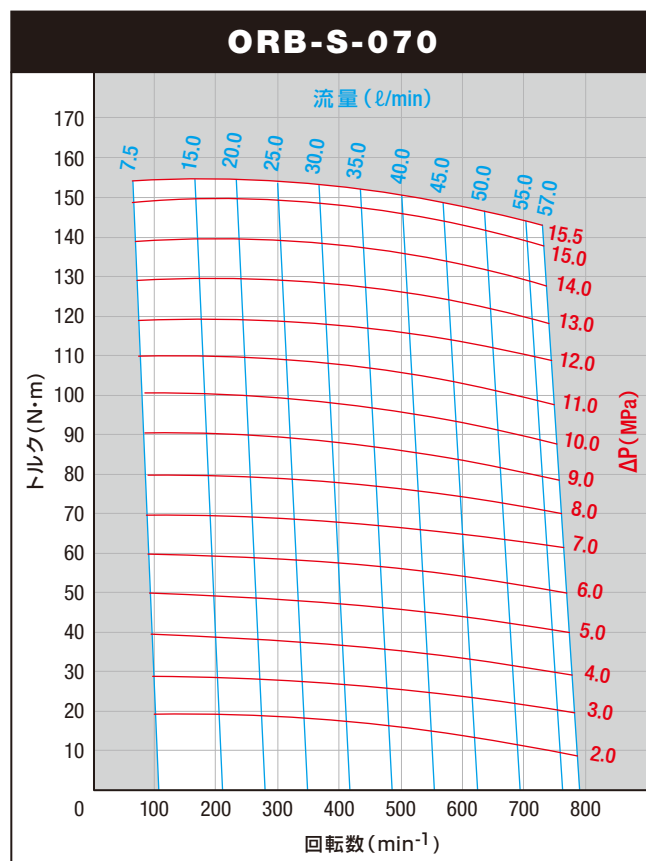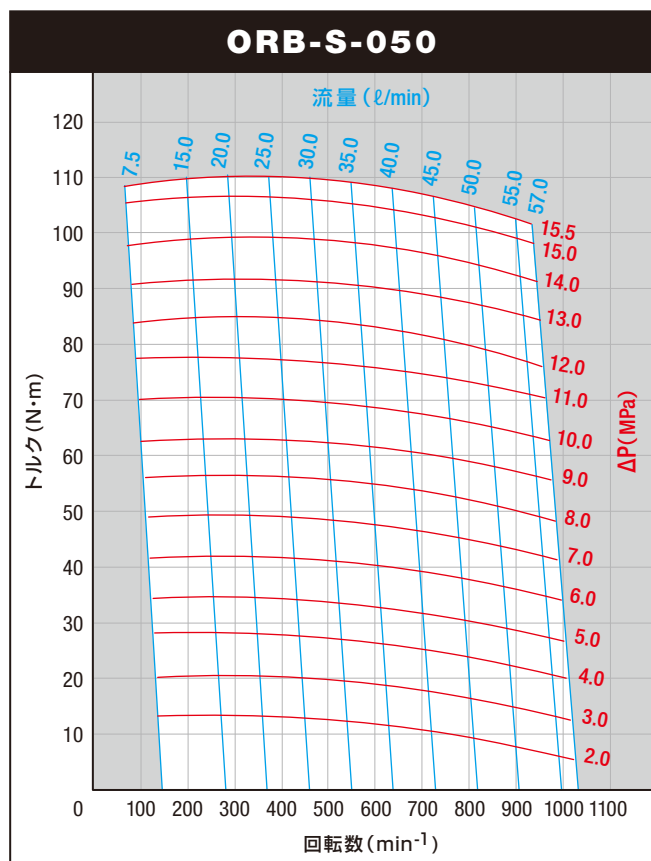

ORB-Sの性能データを示します。(保証値ではありません)
 テスト条件: 作動油 ISO VG32、油温40℃±5℃

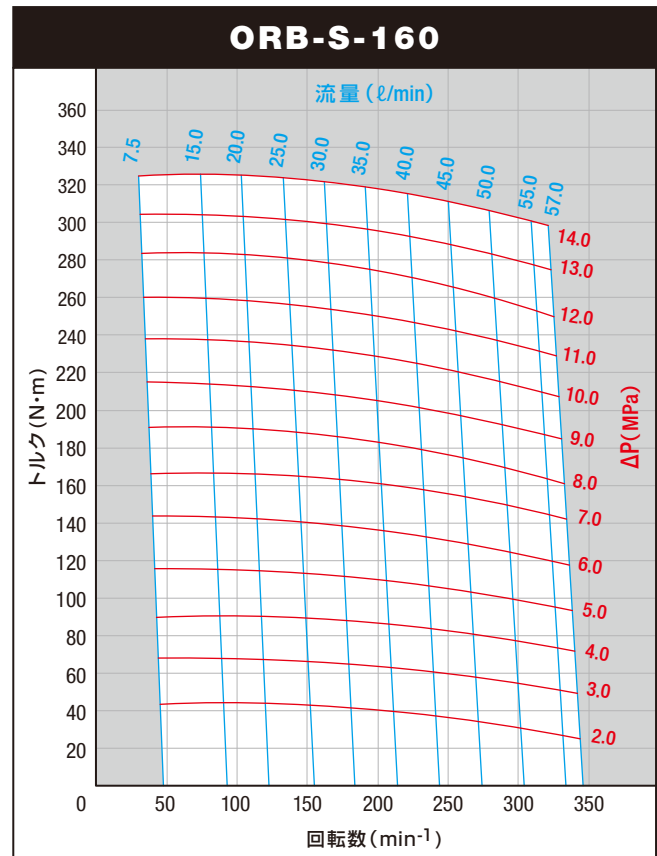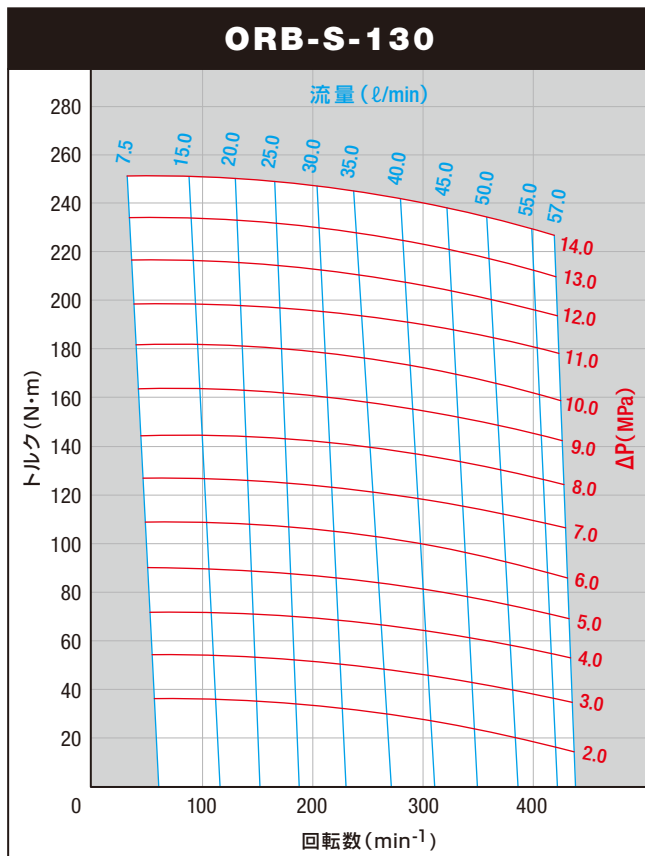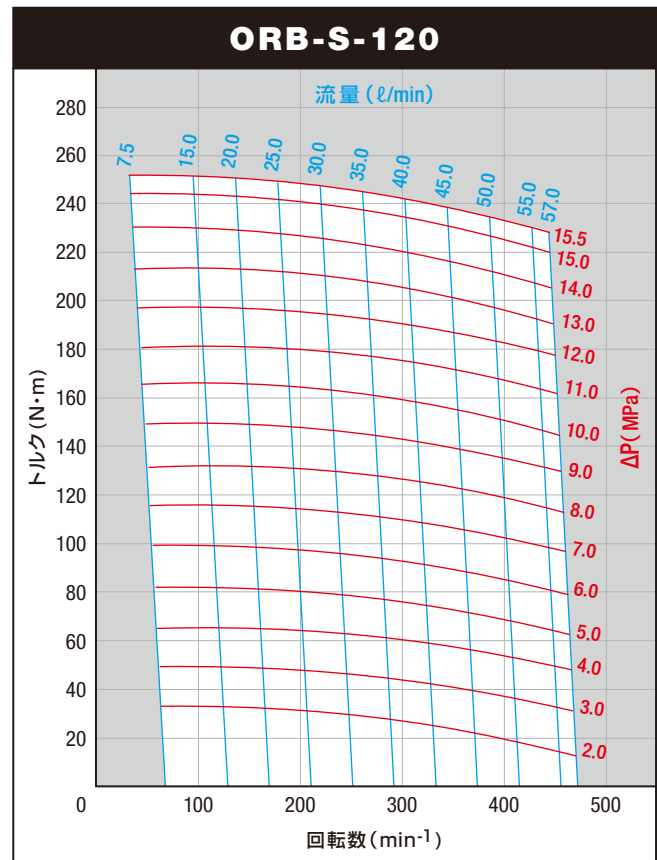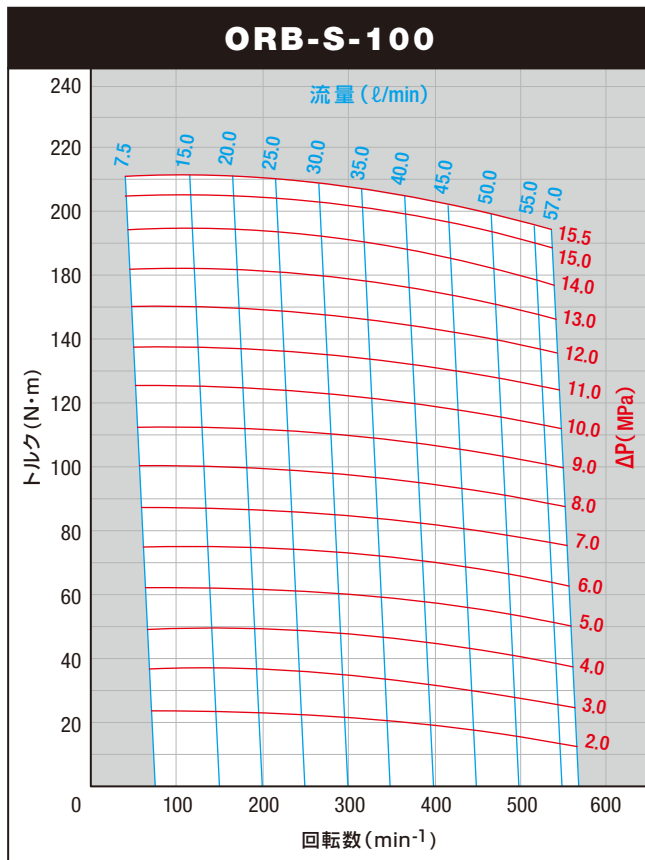


ORB-Sの性能データを示します。(保証値ではありません)
テスト条件: 作動油 ISO VG32、油温40℃±5℃

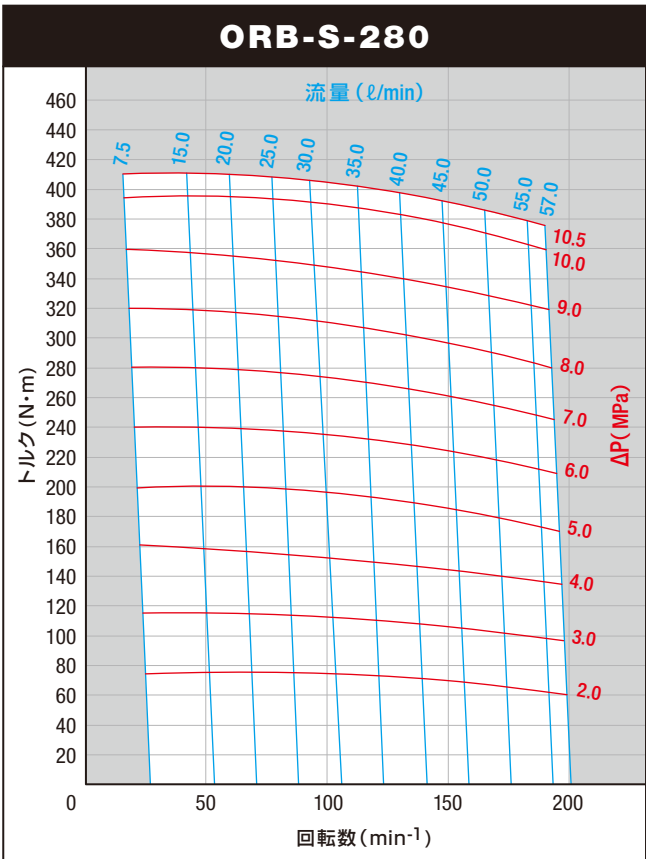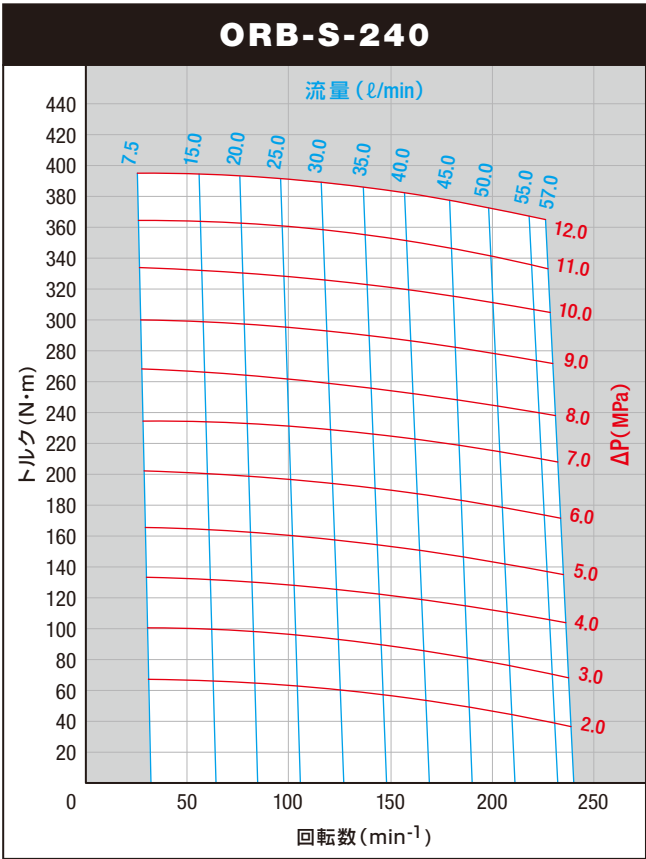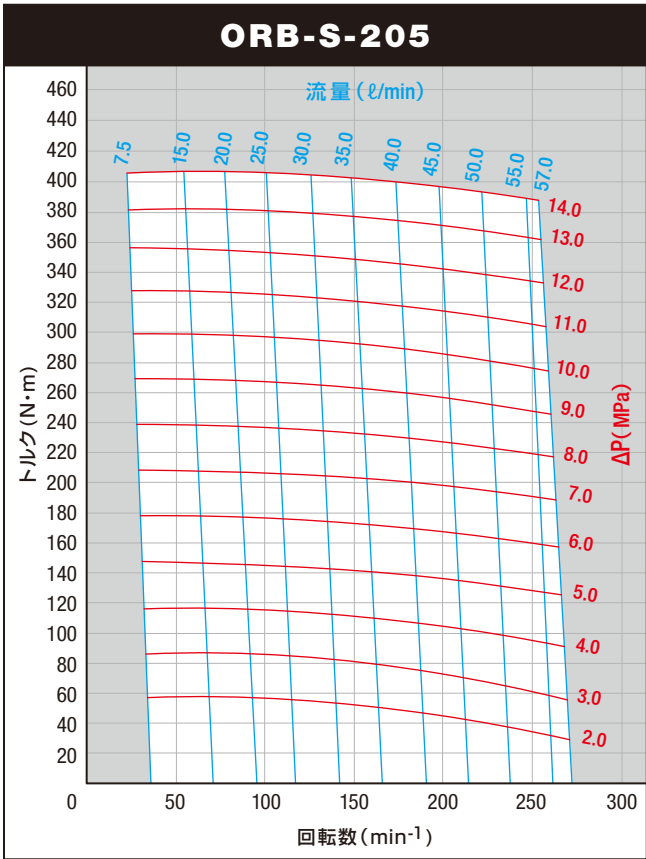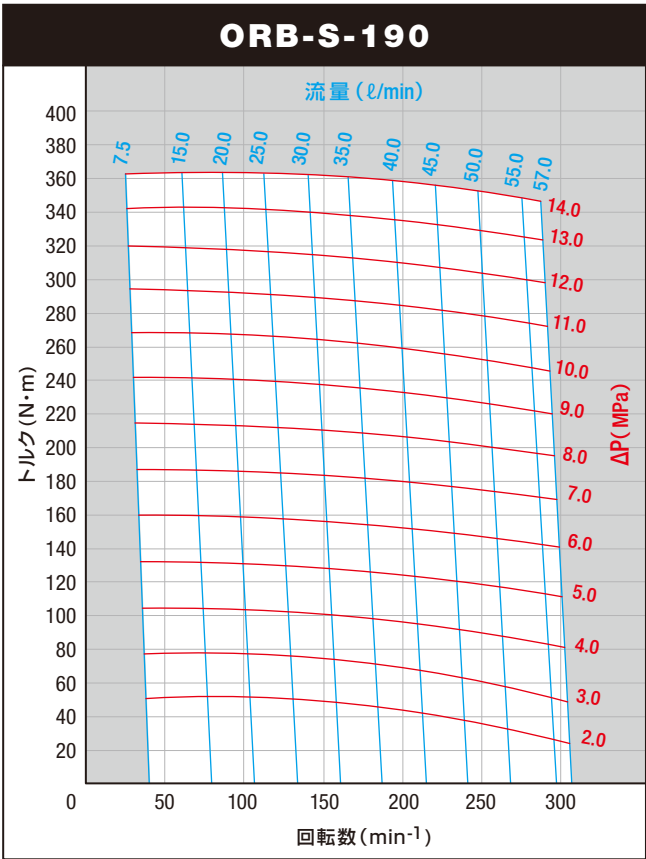


ORB-S

ORB-S-310

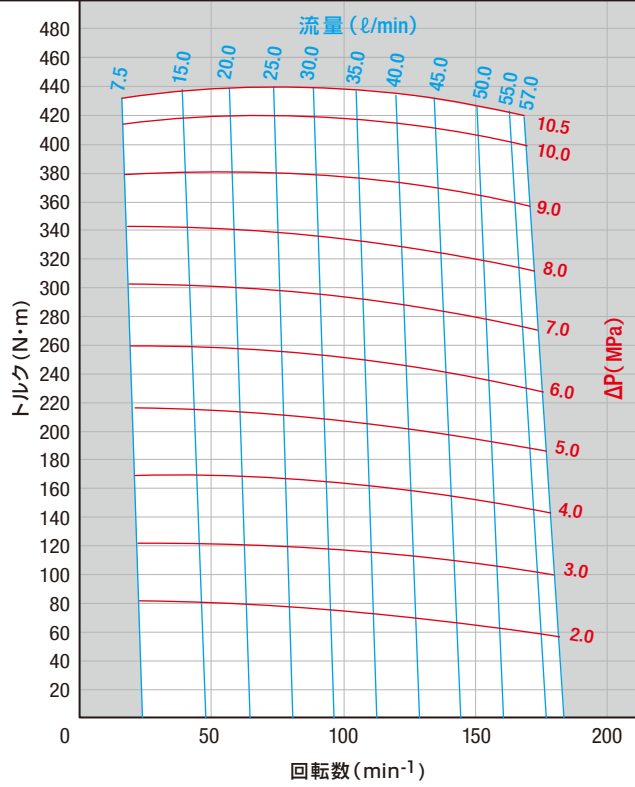

ORB-S-380

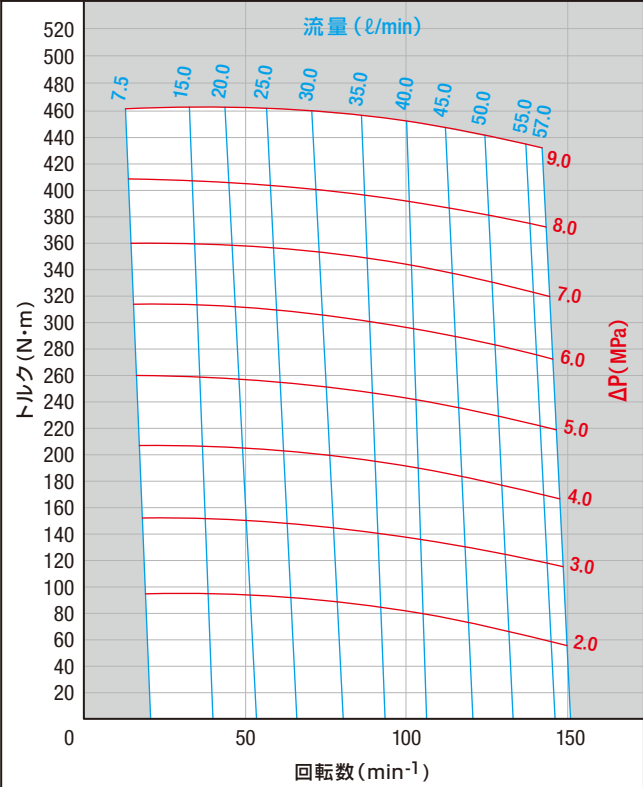

ORB-S-410

