



1A の性能曲線

テスト条件 試供油:ISO-VG46 油温:40℃(平均値)

冬季気温が低下し油温度が下がると、油の粘度が高くなります。
油の粘度が高くなると、必要所要動力が増します。
その場合、定格圧力でのご使用は厳しくなるためご注意ください。
数値はあくまで参考となりますので、目安のみとしてご使用願います。



①10A ②11A ③12A ④13A

1450 回転時

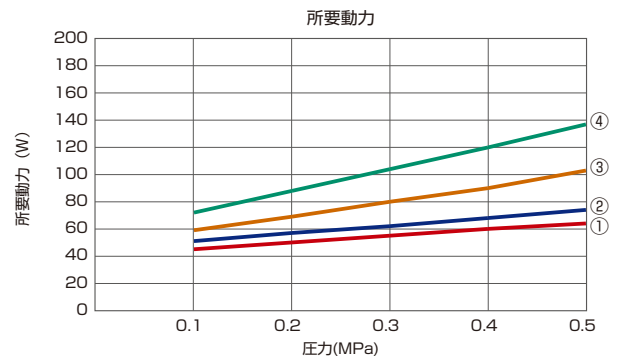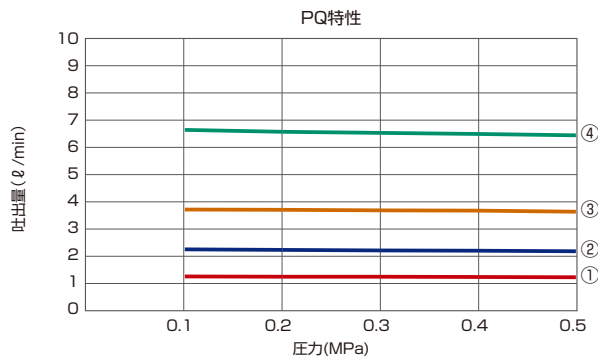

仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)					所要動力 (W)				
	圧力 (MPa)					圧力 (MPa)				
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
TOP-10A	1.24	1.23	1.23	1.22	1.21	45	50	55	60	64
TOP-11A	2.24	2.22	2.20	2.19	2.17	51	57	62	68	74
TOP-12A	3.71	3.70	3.68	3.67	3.63	59	69	80	90	103
TOP-13A	6.65	6.58	6.54	6.50	6.45	72	88	104	120	137

1750 回転時

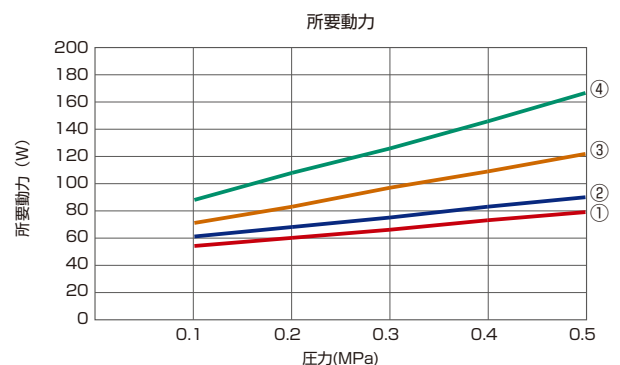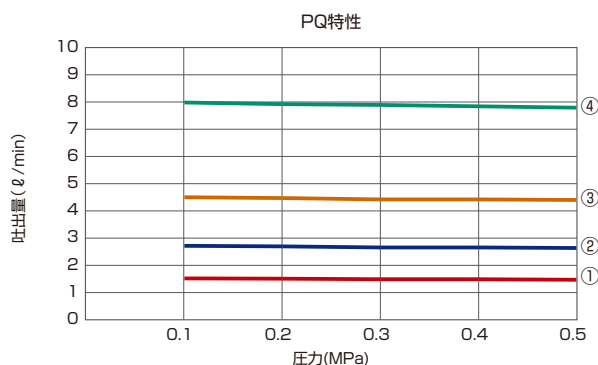

仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)					所要動力 (W)				
	圧力 (MPa)					圧力 (MPa)				
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
TOP-10A	1.51	1.50	1.48	1.48	1.46	54	60	66	73	79
TOP-11A	2.71	2.69	2.65	2.65	2.63	61	68	75	83	90
TOP-12A	4.50	4.47	4.42	4.42	4.40	71	83	97	109	122
TOP-13A	7.99	7.98	7.85	7.85	7.80	88	108	126	146	167