


## 1MB

(ベース・カップリング取付型)

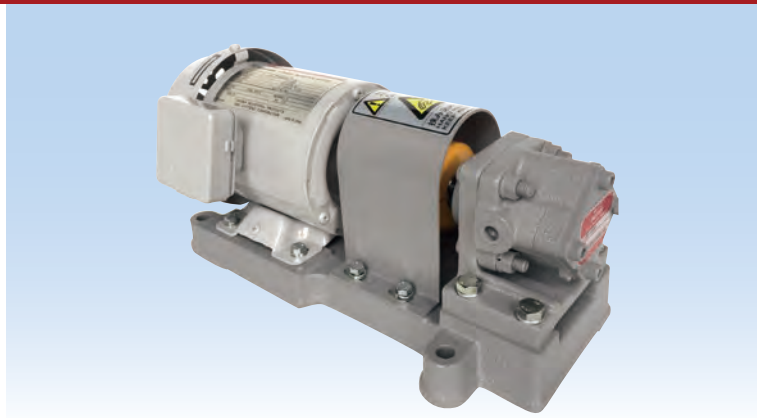

## ■ 形式表記

TOP-1MB① ② - ③HG④I-⑤

## モーターメーカ

M(三菱)

T(東芝)

※メーカによっては、対応できない  
モーター出力・仕様があります

## モーター出力

200

400

## 形式

11、12

## 回転方向

※ポンプ軸側(モーター側)から見て

無記:反時計方向

R :時計方向

## シール・パッキン特殊品

(P.108の特殊仕様材質一覧表参照)

無記:標準仕様

VF<sup>※1</sup>:高温仕様(フッ素ゴム)  
(液温120度まで)

VV:特殊液用(フッ素ゴム)

※1 VF仕様は0.7MPaが上限です

## ■ 仕様

| 形式       | 項目<br>ポンプ軸回転あたりの<br>吐出量 (cm <sup>3</sup> /rev) | ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値)<br>(ℓ/min) |                       | 使用可能な<br>最大吐出圧力<br>(MPa) | 最高回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 概略質量<br>(kg) |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
|          |  | 1500min <sup>-1</sup>         | 1800min <sup>-1</sup> |                          |                               |              |
| TOP-11HG | 1.5  | 2.2                           | 2.7                   | 2.5                      | 3000                          | 1.4          |
| TOP-12HG | 2.5  | 3.7                           | 4.5                   | 2.5                      | 2500                          | 1.5          |

○最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値