

MB-2.5HGA


(ベース・カップリング取付型)

2.5HGA

(ポンプ単品)



形式表記

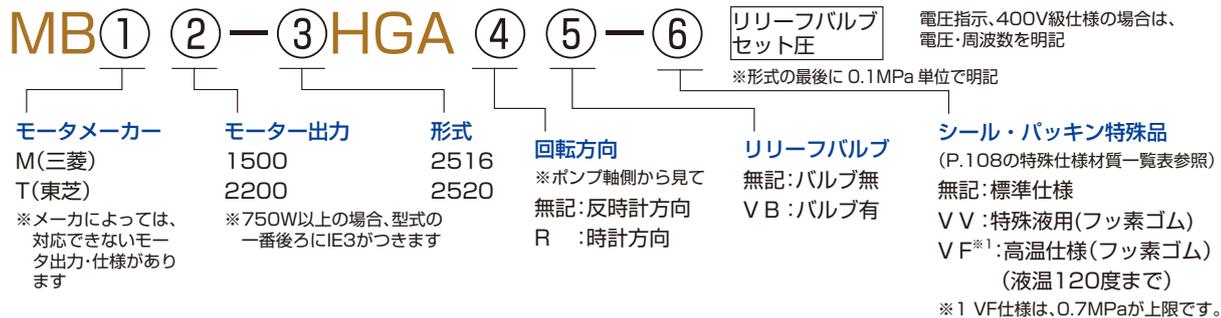

仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (理論値) (ℓ/min)		使用可能な最大吐出圧力 (MPa)	最高回転数 (min ⁻¹)	概略質量 (kg)
			1500min ⁻¹	1800min ⁻¹			
TOP-2516HGA		16	24	28.8	2.5	2500	6.9 (7.5)
TOP-2520HGA		20	30	36.0	2.0	2000	7.2 (7.7)

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値 ○概略質量の()内はリリーフバルブ付きの値です

仕様

形式	項目	モーター回転数 50Hz 1500min ⁻¹		モーター回転数 60Hz 1800min ⁻¹			
		モーター回転数あたりの吐出量 (理論値) (ℓ/min)	モーター出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa		モーター回転数あたりの吐出量 (理論値) (ℓ/min)	モーター出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa	
			1500W	2200W		1500W	2200W
TOP-2516HGA		24	2.5	2.5	28.8	1.9	2.5
TOP-2520HGA		30	2.0	2.0	36.0	1.9	2.0

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値

仕様詳細は もしくは へ。分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。