

2HB, 2HT

(ポンプ単体)



S納期の詳細はP.17の一覧表を参照下さい

S 納期表 (日)

TOP-2HB




2HB




2HT

リリーフバルブの有無	S納期
無	3
VB/VD	3


※標準回転品(回転方向:無記)のみ

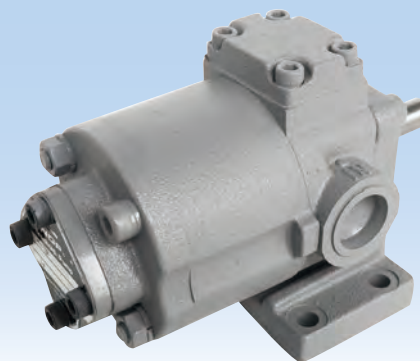

■ 形式表記(一般潤滑油用)

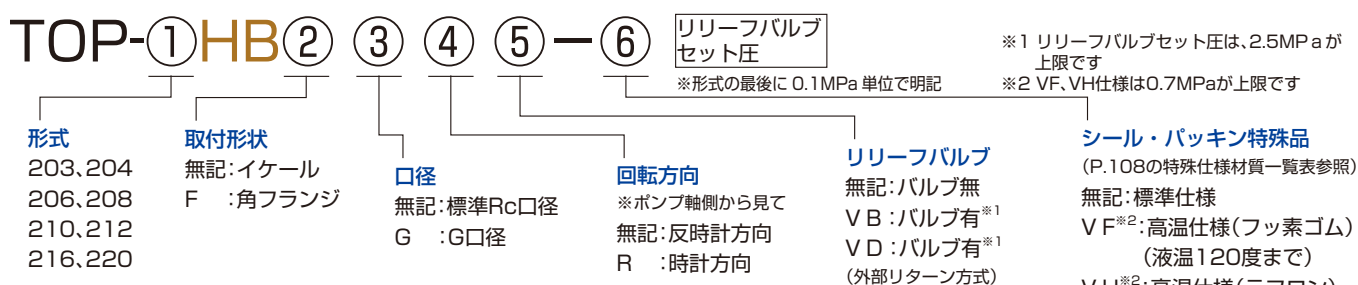

■ 形式表記(低粘度 軽油 灯油 重油用)

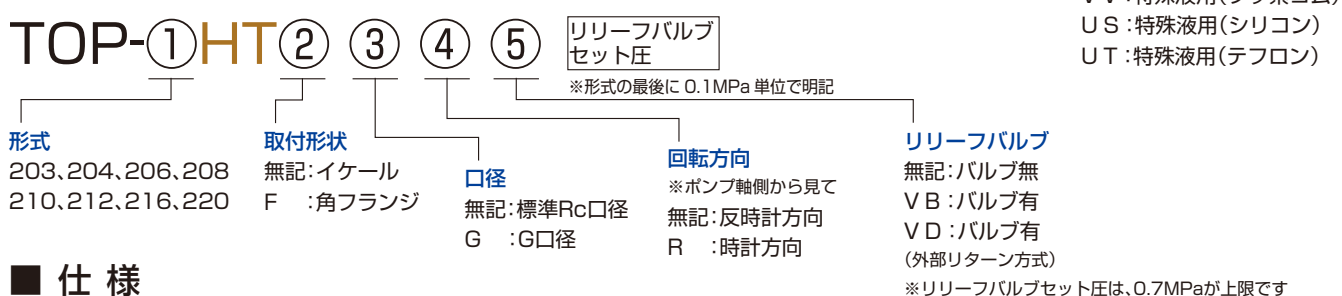

■ 仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)		使用可能な最大吐出圧力(MPa)	最高回転数(min ⁻¹)	概略質量(kg)
			1500min ⁻¹	1800min ⁻¹			
TOP-203HB		2.8	4.2	5.0	3.0	3000	3.5 (3.9)
TOP-204HB		4.0	6.0	7.2	3.0	3000	3.6 (4.0)
TOP-206HB		6.0	9.0	10.8	2.5	2500	3.8 (4.2)
TOP-208HB		8.0	12.0	14.4	2.5	2500	4.0 (4.4)
TOP-210HB		10.0	15.0	18.0	2.5	2500	4.1 (4.6)
TOP-212HB		12.0	18.0	21.6	2.0	2000	4.3 (4.7)
TOP-216HB		16.0	24.0	28.8	1.5	1800	4.6 (5.1)
TOP-220HB		20.0	30.0	36.0	1.2	1800	5.0 (5.5)

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油: ISO-VG46 油温: 40℃時の値 ○概略質量の()内はリリーフバルブ付きの値です

○TOP-2HBシリーズはTOP-2HAシリーズのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております

■ 仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)		使用可能な最大吐出圧力(MPa)	最高回転数(min ⁻¹)	概略質量(kg)
			1500min ⁻¹	1800min ⁻¹			
TOP-203HT		2.8	4.2	5.0	0.7	1800	3.5 (3.9)
TOP-204HT		4.0	6.0	7.2	0.7	1800	3.6 (4.0)
TOP-206HT		6.0	9.0	10.8	0.7	1800	3.8 (4.2)
TOP-208HT		8.0	12.0	14.4	0.7	1800	4.0 (4.4)
TOP-210HT		10.0	15.0	18.0	0.7	1800	4.1 (4.6)
TOP-212HT		12.0	18.0	21.6	0.7	1800	4.3 (4.7)
TOP-216HT		16.0	24.0	28.8	0.7	1800	4.6 (5.1)
TOP-220HT		20.0	30.0	36.0	0.7	1800	5.0 (5.5)

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油: ISO-VG2 油温: 40℃時の値 ○概略質量の()内はリリーフバルブ付きの値です



仕様詳細は もしくは 検索 NOP PUMP へ。分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。