

2HBM, 2HTM, 2HWM



(2MY- ポンプ単体)

S納期の詳細はP.17の一覧表を参照下さい

S 納期表 (日)

TOP-2HBM/2HWM

リリーフバルブの有無	S納期
無	3
VB/VD	3

※標準回転品(回転方向:無記)のみ




2HBM



2HWM



形式表記

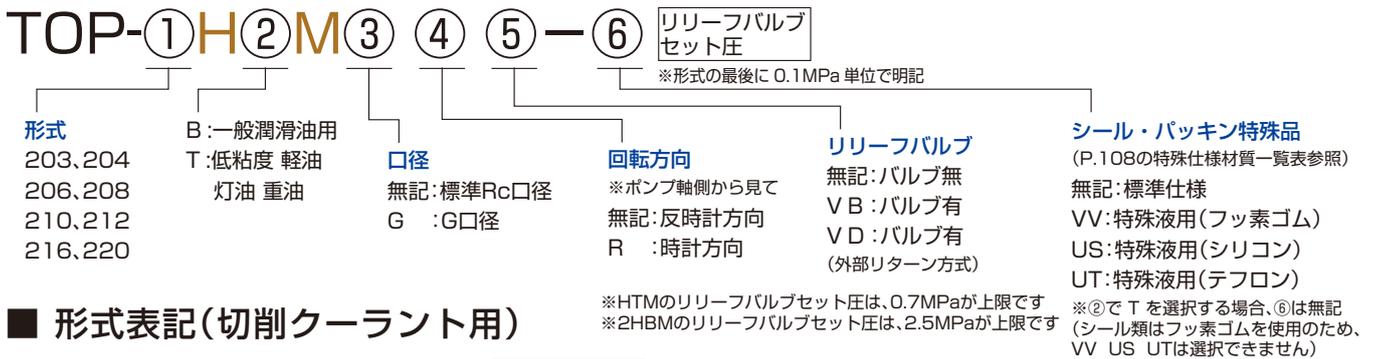

形式表記(切削クーラント用)



仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値)(ℓ/min)		使用可能な最大吐出圧力(MPa)	最高回転数(min ⁻¹)	概略質量(kg)	
		ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	1500min ⁻¹				1800min ⁻¹
TOP-203HBM		2.8	4.2	5.0	3.0	3000	2.5 (3.2)
TOP-204HBM		4.0	6.0	7.2	3.0	3000	2.6 (3.3)
TOP-206HBM		6.0	9.0	10.8	2.5	2500	2.8 (3.5)
TOP-208HBM		8.0	12.0	14.4	2.5	2500	3.0 (3.7)
TOP-210HBM		10.0	15.0	18.0	2.5	2500	3.1 (3.8)
TOP-212HBM		12.0	18.0	21.6	2.0	2000	3.3 (4.0)
TOP-216HBM		16.0	24.0	28.8	1.5	1800	3.7 (4.4)
TOP-220HBM		20.0	30.0	36.0	1.2	1800	4.0 (4.7)

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値 ○概略質量の()内はリリーフバルブ付きの値です
○TOP-2HBシリーズはTOP-2HAシリーズのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております

仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値)(ℓ/min)		使用可能な最大吐出圧力(MPa)	最高回転数(min ⁻¹)	概略質量(kg)	
		ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	1500min ⁻¹				1800min ⁻¹
TOP-204HWM		4.0	6.0	7.2	2.0	1800	2.6 (3.3)
TOP-206HWM		6.0	9.0	10.8	2.0	1800	2.8 (3.5)
TOP-208HWM		8.0	12.0	14.4	2.0	1800	3.0 (3.7)
TOP-210HWM		10.0	15.0	18.0	2.0	1800	3.1 (3.8)
TOP-212HWM		12.0	18.0	21.6	2.0	1800	3.3 (4.0)
TOP-216HWM		16.0	24.0	28.8	2.0	1800	3.7 (4.4)
TOP-220HWM		20.0	30.0	36.0	1.5	1800	4.0 (4.7)

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG2 油温:40℃時の値 ○概略質量の()内はリリーフバルブ付きの値です

仕様詳細は もしくは へ。分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。