


2MY-2HB

(三相モーター一体型)

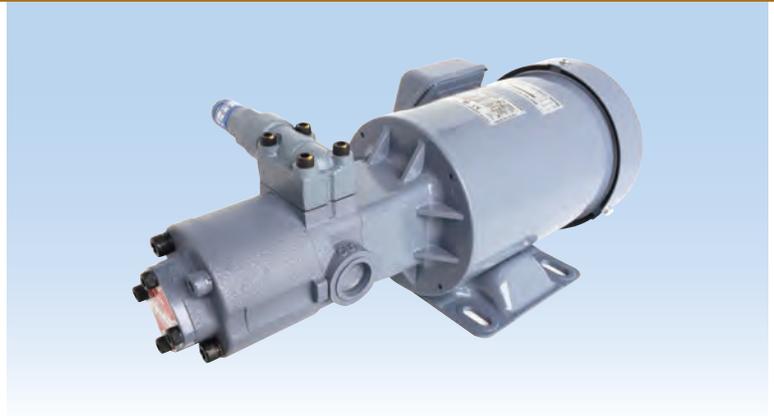

形式表記

TOP-2MY①-②-③HBM④⑤⑥-⑦⑧

保護構造
無記:標準
IP:屋外(IP44)

形式
※モーター一体型ポンプ
203, 204, 206, 208
210, 212, 216, 220

口径
無記:標準Rc口径
G:G口径

リリーフバルブ
無記:バルブ無
VB:バルブ有
VD:バルブ有
(外部リターン方式)
※リリーフバルブセット圧は、2.5MPaが上限です

リリーフバルブセット圧
※形式の最後に 0.1MPa 単位で明記
電圧指示、400V級仕様の場合は、電圧・周波数を明記

回転方向
※ポンプ軸側
(モーター側)から見て
無記:反時計方向
R:時計方向

構造規格
無記:標準
アンマシ:安全増防爆形

モーター出力
200
400
750
1500
※750W以上の場合、型式の一番後ろにIE3がつきます。但し、アンマシを選択の場合は、IE3はつきません

シール・パッキン特殊品
(P.108の特殊仕様材質一覧表参照)
無記:標準仕様
VV:特殊液用(フッ素ゴム)
US:特殊液用(シリコン)
UT:特殊液用(テフロン)

仕様

形式	項目	モーター回転数 50Hz 1500min ⁻¹					モーター回転数 60Hz 1800min ⁻¹				
		モーター回転数あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)	モーター出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa				モーター回転数あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)	モーター出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa			
			200W	400W	750W	1500W		200W	400W	750W	1500W
TOP-203HBM		4.2	1.7	3.0	3.0	3.0	5.0	1.3	3.0	3.0	3.0
TOP-204HBM		6.0	1.2	3.0	3.0	3.0	7.2	0.9	2.3	3.0	3.0
TOP-206HBM		9.0	0.7	1.8	2.5	2.5	10.8	0.5	1.4	2.5	2.5
TOP-208HBM		12.0	0.5	1.3	2.5	2.5	14.4	0.3	1.0	2.3	2.5
TOP-210HBM		15.0	0.4	1.1	2.5	2.5	18.0	0.3	0.9	2.0	2.5
TOP-212HBM		18.0	0.3	0.9	2.0	2.0	21.6	-	0.7	1.6	2.0
TOP-216HBM		24.0	0.2	0.7	1.5	1.5	28.8	-	0.5	1.2	1.5
TOP-220HBM		30.0	-	0.4	1.2	1.2	36.0	-	0.3	0.9	1.2

○最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値

○TOP-2HBシリーズはTOP-2HAシリーズのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております

モーター仕様

○三相かご形誘導モーター ○全閉外扇形 ○E種絶縁(200W、400W) ○F種絶縁(750W、1500W)
○保護構造IP44

出力 (W)	極数 (P)	定格	200V級				400V級				概略質量 (kg)
			電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数 (min ⁻¹)	電流 (A)	電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数 (min ⁻¹)	電流 (A)	
200	4	連続	200	50	1440	1.34	380	50	1440	0.64	6.5
			200	60	1720	1.12	400	50	1440	0.67	
			220	60	1730	1.17	400	60	1720	0.56	
400	4	連続	200	50	1420	2.20	380	50	1420	1.08	9.0
			200	60	1710	1.93	400	50	1430	1.11	
			220	60	1730	1.95	400	60	1710	0.96	
750	4	連続	200	50	1440	3.30	400	50	1440	1.67	14.0
			200	60	1720	3.10	400	60	1720	1.55	
			220	60	1740	3.00	440	60	1740	1.48	
1500	4	連続	200	50	1450	6.90	400	50	1450	3.40	22.0
			200	60	1740	6.20	400	60	1740	3.10	
			220	60	1750	6.00	440	60	1750	3.00	

○屋外、安全増防爆、特殊電圧、欧州安全規格(CEマーキング)、端子箱位置逆、モーター特殊仕様をご選定の際は必ずお問い合わせ下さい

○750W、1500WはIE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります ※安全増防爆は除く ※異電圧については弊社にお問い合わせ下さい

○200W、400WはIE2対応 ※安全増防爆は除く

仕様詳細は もしくは **検索** **NOP PUMP** へ。分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。