

3MB-3V


(ベース・カップリング取付型)

3V


(ポンプ単品) 高粘度油移送用



■ 形式表記(一般潤滑油用)

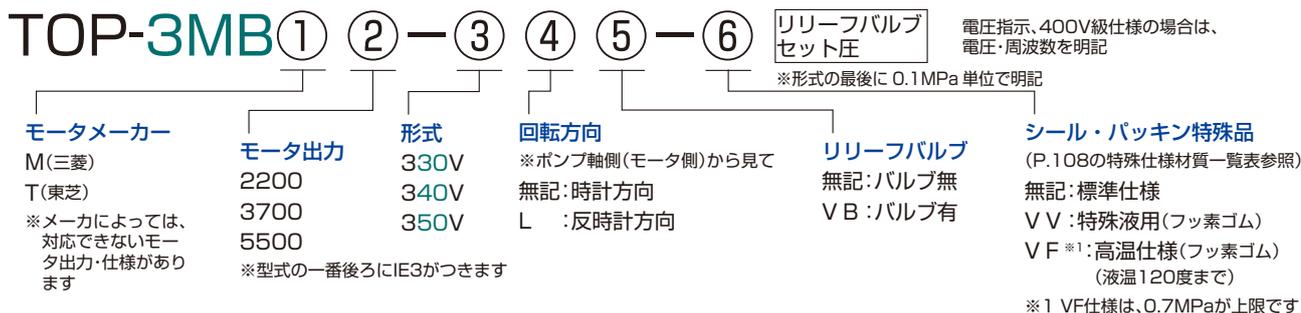

■ 形式表記(ポンプ単品)

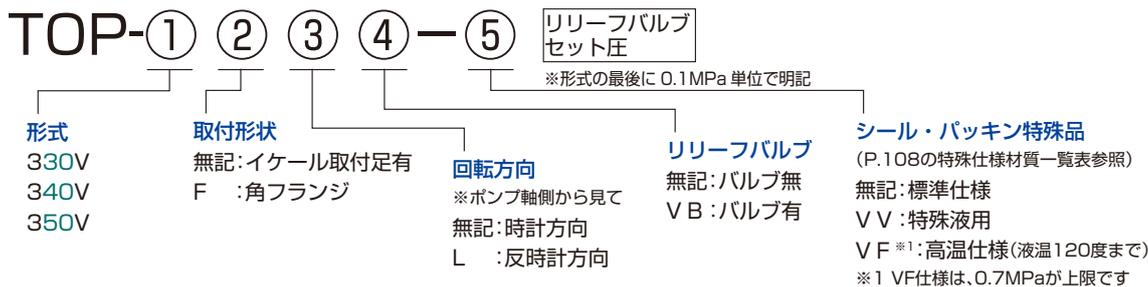

高粘度潤滑油あるいはギアオイルなど粘度の高い油(46~2000mm²/sec)の移送用。

■ 仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)		使用可能な最大吐出圧力 (MPa)	最高回転数 (min ⁻¹)	概略質量 (kg)
			1500min ⁻¹	1800min ⁻¹			
TOP-330V		39.0	58.5	70.2	1.0	1800	19.3 (20.7)
TOP-340V		52.0	78.0	93.6	1.0	1800	19.5 (20.9)
TOP-350V		65.0	97.5	117.0	1.0	1800	19.3 (20.7)

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値

○概略質量の()内はリリースバルブ付の値です

■ 仕様

形式	項目	モーター回転数 50Hz 1500min ⁻¹			モーター回転数 60Hz 1800min ⁻¹				
		モーター回転数あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)	モーター出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa			モーター回転数あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)	モーター出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa		
			2200W	3700W	5500W		2200W	3700W	5500W
TOP-330V		58.5	1.0	1.0	1.0	70.2	0.7	1.0	1.0
TOP-340V		78.0	0.6	1.0	1.0	93.6	0.4	1.0	1.0
TOP-350V		97.5	0.4	1.0	1.0	117.0	0.2	0.7	1.0

仕様詳細は  もしくは へ。分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。