


4MB-4A

(ベース・カップリング取付型)

4A

(ポンプ単品)

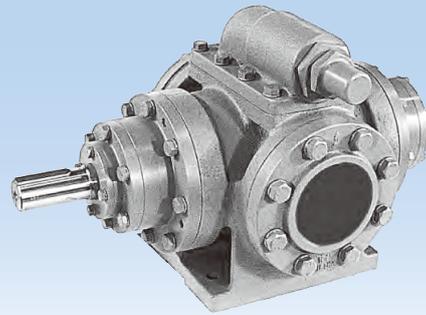

形式表記(一般潤滑油用)

TOP-4MB① ② - 6 - ③ ④ VB

モーターメーカー

M(三菱)

T(東芝)

※メーカーによっては、対応できないモーター出力・仕様があります

モーター出力

5500

7500

11000

15000

※型式の一番後ろにIE3がつきます

形式

4300A

4500A

回転方向

※ポンプ軸側(モーター側)から見て

無記:時計方向

L :反時計方向

リリーフバルブ
セット圧

電圧指示、400V級仕様の場合は、
電圧・周波数を明記

※形式の最後に 0.1MPa 単位で明記
セット圧は 0.2MPa からとなります

形式表記(ポンプ単品)

TOP-① ② VB

リリーフバルブ
セット圧

※形式の最後に 0.1MPa 単位で明記
セット圧は 0.2MPa からとなります

形式

4300A

4500A

回転方向

※ポンプ軸側から見て

無記:時計方向

L :反時計方向

仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (理論値) (cm ³ /rev)	使用可能な最大吐出圧力 (MPa)	最高回転数 (min ⁻¹)	概略質量 (kg)
TOP-4300AVB		349.8	1.0	1200	120.0
TOP-4500AVB		580.8	1.0	1200	125.0

○最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値

仕様

形式	項目	モーター回転数 50Hz 1000min ⁻¹			モーター回転数 60Hz 1200min ⁻¹				
		モーター回転数あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)	モーター出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa			モーター回転数あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)	モーター出力に対する使用可能な最大吐出圧力 MPa		
			5500W	7500W	11000W		5500W	7500W	11000W
TOP-4300AVB		349.8	0.6	0.9	1.0	419.7	0.4	0.7	1.0
TOP-4500AVB		580.8	0.2	0.4	0.7	696.9	0.1	0.2	0.5

○最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値 ○モーター極数 6P

仕様詳細は  もしくは へ。分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。