

MB-GD

(ベース・カップリング取付型)

GD

(ポンプ単体)




形式表記



※屋外、安全増防爆、特殊電圧、モーター特殊をご選定の際はお問い合わせ下さい

形式表記

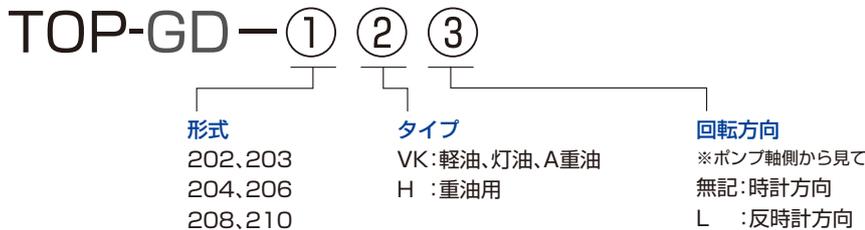

仕様

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm ³ /rev)	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)		使用可能な最大吐出圧力 (MPa)		最高回転数 (min ⁻¹)	概略質量 (kg)
			1500min ⁻¹	1800min ⁻¹	VK	H		
202VK	202H	2.0	3.0	3.6	2.0	4.0	3600	6.4
203VK	203H	2.8	4.2	5.0	2.0	4.0	3600	6.5
204VK	204H	3.6	5.4	6.4	2.0	4.0	3600	6.7
206VK	206H	5.6	8.4	10.0	2.0	4.0	3600	7.3
208VK	208H	7.6	11.4	13.6	2.0	4.0	1800	7.6
210VK	210H	9.6	14.4	17.2	2.0	4.0	1800	8.1

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:VKは灯油 油温:20℃、HはB重油 油温:40℃時の値
 ※工場出荷時のレリーフバルブの圧力セットは「H」が全閉2.5MPa、「VK」が全閉2.0MPaになります
 ※レリーフバルブの調整下限は、0.7MPaまでとなります

仕様詳細は  もしくは [検索](#) **NOP PUMP** へ。分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。