



N3F の性能曲線

テスト条件 試供油:ISO-VG46 油温:40℃(平均値)

冬季気温が降下し油温度が下がると、油の粘度が高くなります。
油の粘度が高くなると、必要所要動力が増します。
その場合、定格圧力でのご使用は厳しくなるため、ご注意ください。
数値はあくまで参考となりますので、目安のみとしてご使用願います。



①N320F ②N330F ③N340F

1450 回転時

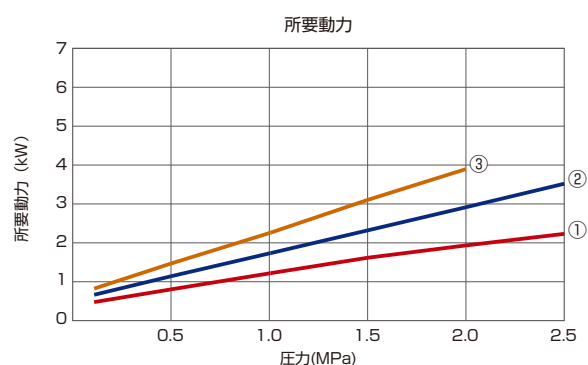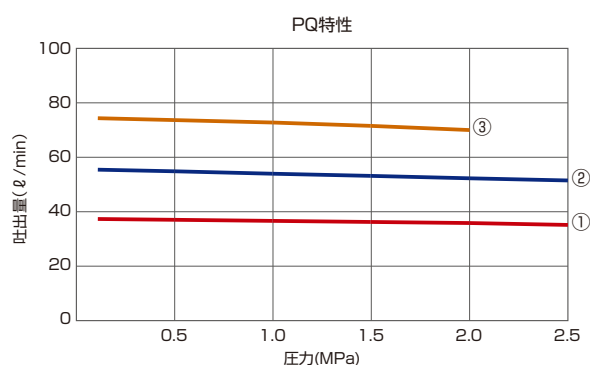

仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)						所要動力 (W)					
	圧力 (MPa)						圧力 (MPa)					
	0.1	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	0.1	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
TOP-N320F	37.2	36.9	36.5	36.1	35.7	35.0	0.45	0.78	1.20	1.60	1.92	2.22
TOP-N330F	55.5	54.9	54.0	53.2	52.3	51.5	0.64	1.12	1.72	2.31	2.91	3.52
TOP-N340F	74.6	73.9	73.0	72.1	70.2		0.80	1.45	2.25	3.10	3.90	

1750 回転時

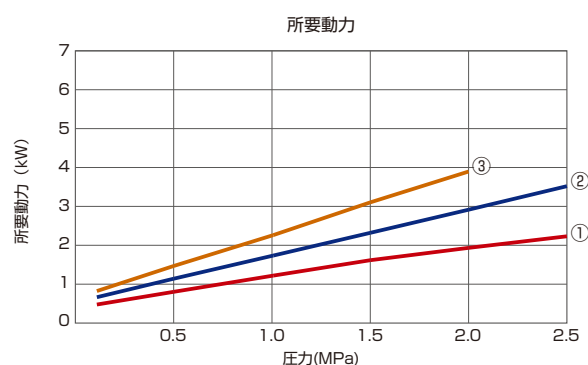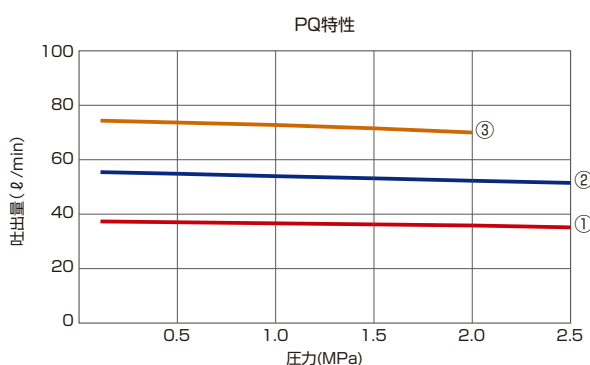

仕様 形式	吐出量 (ℓ/min)						所要動力 (W)					
	圧力 (MPa)						圧力 (MPa)					
	0.1	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	0.1	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
TOP-N320F	44.9	44.6	44.1	43.6	43.1	42.5	0.55	0.98	1.45	1.95	2.44	2.92
TOP-N330F	67.3	66.5	65.5	64.4	63.3	62.3	0.78	1.34	2.05	2.80	3.51	4.24
TOP-N340F	89.2	88.5	87.5	86.6	85.6		1.00	1.81	2.84	3.84	4.82	