


N3F

(ポンプ単体)

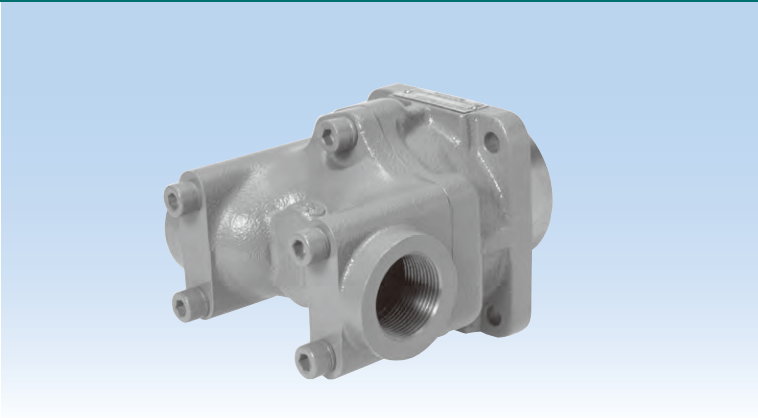

形式表記

TOP-N①②③④⑤—⑥

※形式の最後に 0.1MPa 単位で明記

形式
320
330
340

ポンプカバー形状
FA: 平行配管
FB: 直角配管

シャフト形状
M : 標準
無記: モーター体用 (3MF用)

回転方向
※ポンプ軸側から見て
無記: 時計方向
L : 反時計方向

リリーフバルブ (FAのみ)
無記: バルブ無
VB : バルブ有

シール・パッキン特殊品
(P.108の特殊仕様材質一覧表参照)
無記: 標準仕様
VV: 特殊液用(フッ素ゴム)
VF*1: 高温仕様(フッ素ゴム)(液温120度まで)
※1 VF仕様は、0.7MPaが上限です
シャフト形状無記の場合はVF仕様は不可

仕様

※の仕様の場合、使用環境、仕様条件により、性能を発揮しない場合があります

形式	項目	ポンプ軸回転あたりの吐出量 (cm³/rev)	ポンプ軸回転あたりの吐出量(理論値) (ℓ/min)		使用可能な最大吐出圧力 (MPa)	最高回転数 (min⁻¹)	概略質量 (kg)
			1500min⁻¹	1800min⁻¹			
TOP-N320	FAM	26	39.0	46.8	2.5	1800	8.0
	FAMVB						10.5
	FBM						9.0
TOP-N330	FAM	39	58.5	70.2	※ 2.5	1800	8.0
	FAMVB						10.5
	FBM						9.0
TOP-N340	FAM	52	78.0	※ 93.6	※ 2.0	※ 1800	8.0
	FAMVB						10.5
	FBM						9.0

○最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46 油温:40℃時の値
○TOP-N3FシリーズはTOP-3Fシリーズのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります
○N3FAM、N3FBMは3MFモーター体型には取り付けられません