


オーブマークモータ ORB-M 性能表

テスト条件


©試供油: ISO VG32

ORB-M-18

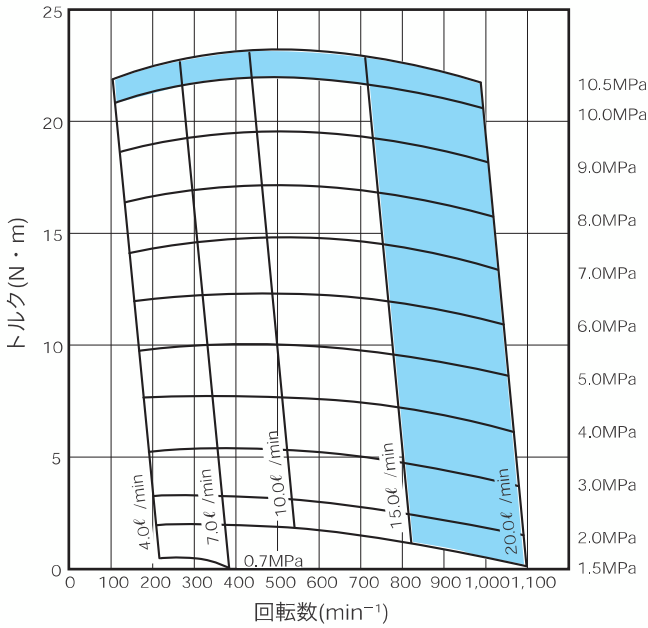


○グラフ中の■の範囲でご使用の際はご相談下さい。

ORB-M-26

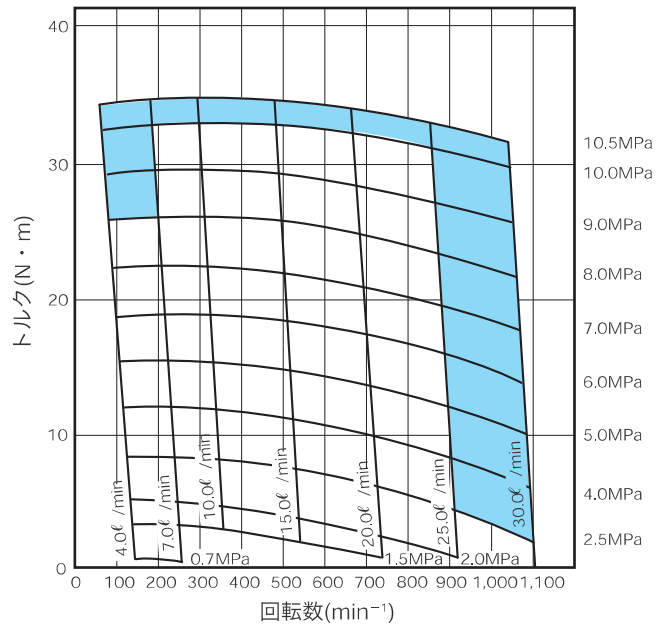


○グラフ中の■の範囲でご使用の際はご相談下さい。

ORB-M-35

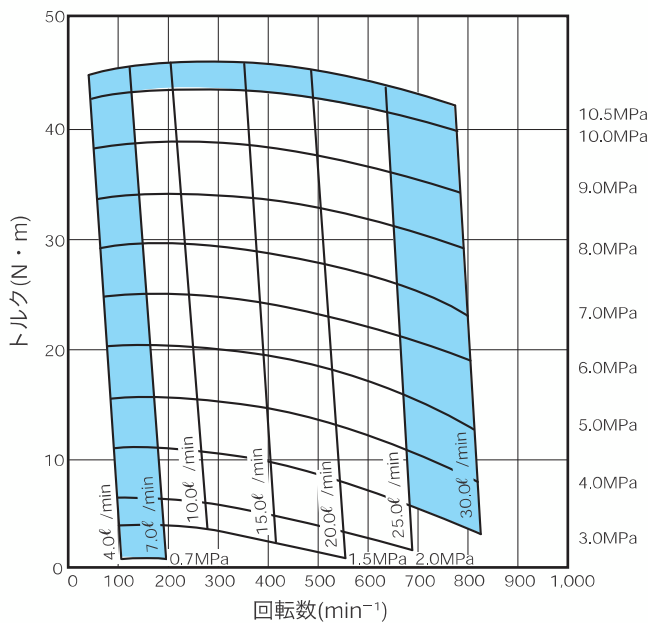

○グラフ中の■の範囲でご使用の際はご相談下さい。

ORB-M-44

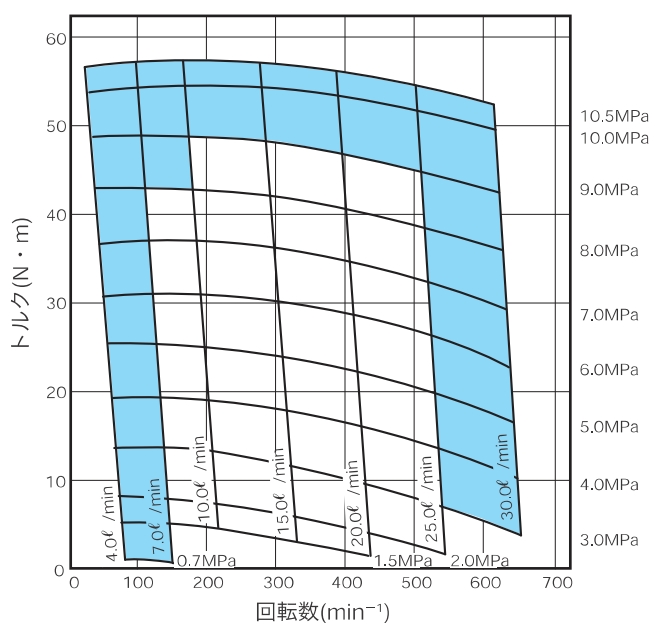

○グラフ中の■の範囲でご使用の際はご相談下さい。