

■ 性能データ

グラフは、ORB-Mの性能データです。(保証値ではありません)


油圧装置で有効差圧(MPa)と流量(ℓ/min)が分かれば、グラフから所要のトルク($\text{N}\cdot\text{m}$)と回転数(min^{-1})が得られ、正しいモータが選定できます。また、必要トルク($\text{N}\cdot\text{m}$)と回転数(min^{-1})が分かれば、使用する油圧装置の選定ができます。

グラフの見方 例) ORB-M-26

有効差圧: 7.0 MPa 流量: 15.0 ℓ/min の場合

グラフの赤い線は有効差圧、青い線は流量を示します。

2つの線の交点よりトルクと回転数が得られます。

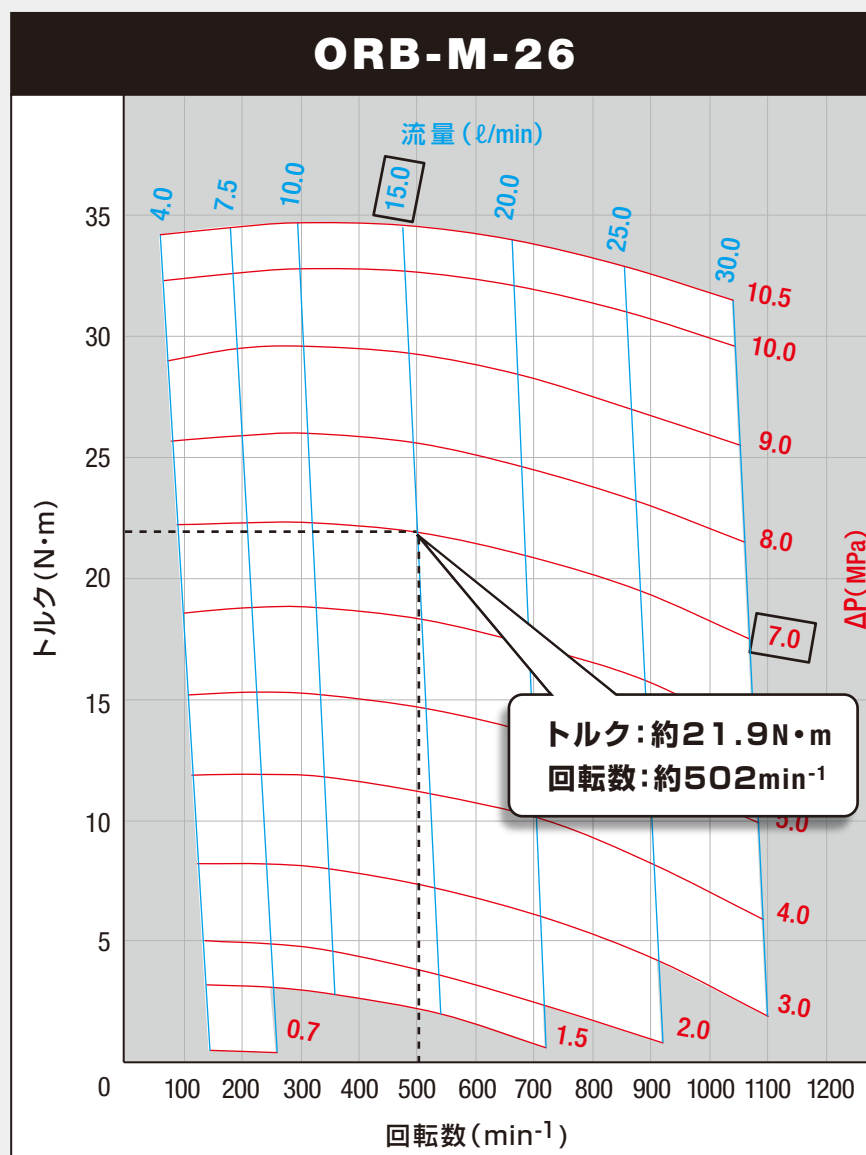

ORB-Mの性能データを示します。(保証値ではありません)
 テスト条件: 作動油 ISO VG32、油温40℃±5℃

